

Beko ÖKC – Restoran Otomasyon Entegrasyonu Bilgilendirme Dokümanı

Beko X30 TR cihazların işletmelerin kurulumu için hazırlanmış akış 10 sayfa ve 2 ek olarak yer almaktadır.

Maliye bakanlığı satış otomasyonu olan mükelleflerin, ÖKC ile entegrasyonu zorunluluğunu ön plana çıkardı ve denetimlere başladı.

Bu bağlamda Harici Satış Uygulamaları ile Beko X30 TR cihaz modeli arasında Token Serbest Protokolü ile entegre olunmaktadır.

Token, Serbest Protokol ile öncelikli olarak Restoran Otomasyon Sistemleri ile entegrasyon çalışmalarını yürütmektedir.

Anlaşmalı firmalara tokeninc entegrasyon web sitesinden ulaşabilirsiniz.

[Token Entegrasyon Çözümü](#)


1. Talep Akışı

ÜYELİK VE ÖDEME İŞLEMLERİ ÖKC KULLANICISI TARAFINDAN KENDİ İŞLETME BİLGİLERİYLE YAPILMALIDIR.

2. Talep Akışı

- 2.1. İşletme, [Token X Store](#) uygulama mağazasından entegrasyon paketini entegre kullanmak istediğini otomasyon uygulamasını seçerek sepetine ekler.
- 2.2. Ürünleri sepete ekledikten sonra “Sepeti Onayla” butonuna tıklar.
- 2.3. E-posta adresi ve telefon numarası ile üyelik oluşturur.

***Sepeti onaylama adımından sonra “Üye Olun” butonuyla devam edilmelidir.**

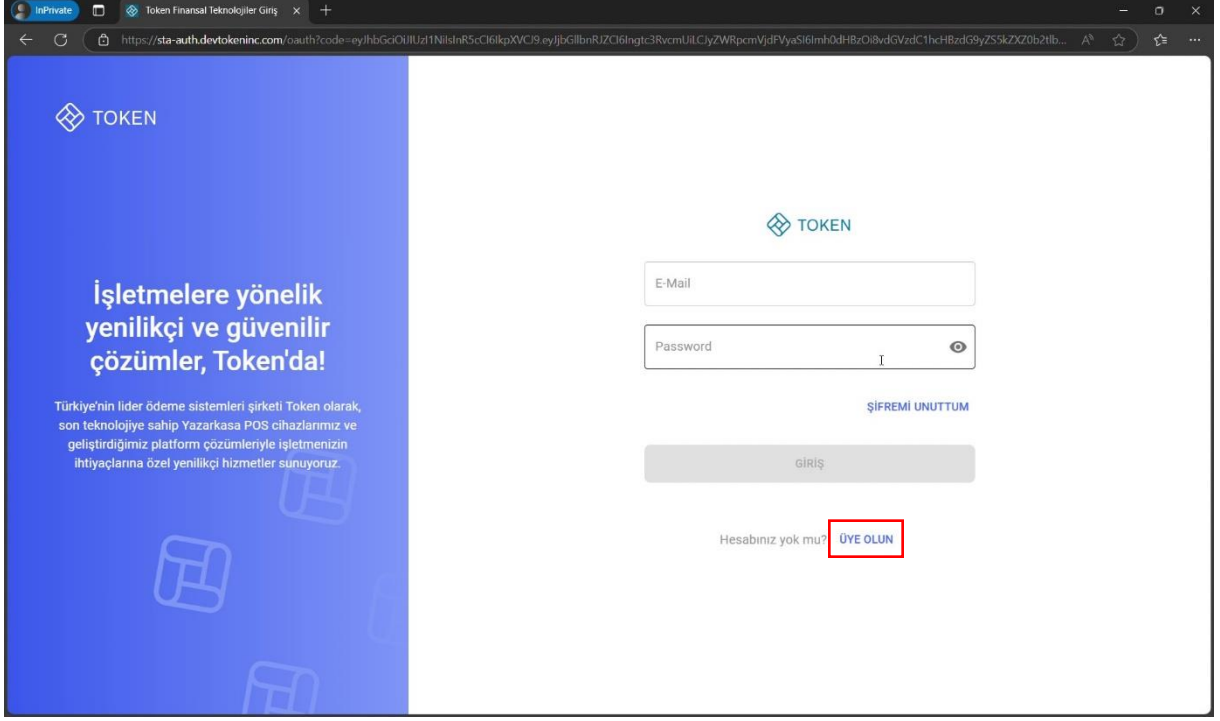

2.4. E-posta adresine gelen doğrulama linki ile e-posta adresini doğrular.

2.5. Üye girişi yaptıktan sonra işletme ve Beko cihaz bilgileriniz ilgili alanları doldurur.

*Faturanızın oluşturulabilmesi için firma bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olun.

2.6. İşlemi tamamlar.

3. Hizmet Ödemesi

3.1. Restoran Otomasyon ÖKC Entegrasyon Hizmet Bedeli Cihaz Başına Yıllık 3.999 TL'dir. (KDV Dahil)


3.2.

Beko X30 TR ÖKC cihazının 483 Nolu Vergi Usul Kanunu kapsamında restoran otomasyon uygulamanız ile entegre çalışması için aşağıdaki link üzerinden entegratör firma seçimini yaparak Restoran Satış Yazılım Entegrasyon Hizmeti ödemesi yapılmalıdır.

Ürün Sayfası:

[Token X Store](#)

Ürün Ekranı:

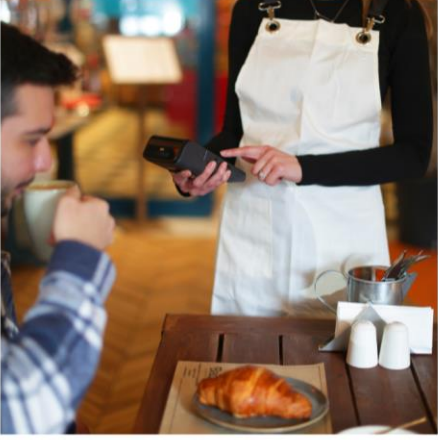

Restoran Satış Yazılımı – Kablolu Entegrasyon Hizmeti

İşletmenizde kullandığınız **Beko X30TR** cihazlarınızı restoran otomasyon uygulamalarıyla entegre edebilirsiniz.

Entegratör Firma 

3999,00 TL
Cihaz başına (Yıllık)

 **1** 

Sepete Ekle

NASIL ENTEGRE OLURUM? 

DETAYLI BİLGİ 

**** Cihaz bilgisi alanı doldurulurken cihazın arkasında yer alan Mali ID bilgisinin doğru girilmesi önemlidir.**


Mali ID cihazın arkasında aşağıda gösterilen şekilde yer alır:



4. Hizmet Aktivasyonu


4.1. İşletme tarafından ödemesi gerçekleşen cihazda Entegrasyon Onaylı Platform yazılımı ve TokenX Connect uygulaması otomatik atanır.

Uygulama atandığında aşağıda tariflendiği şekilde Menü > Satış Uygulamaları > TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) seçilmelidir.

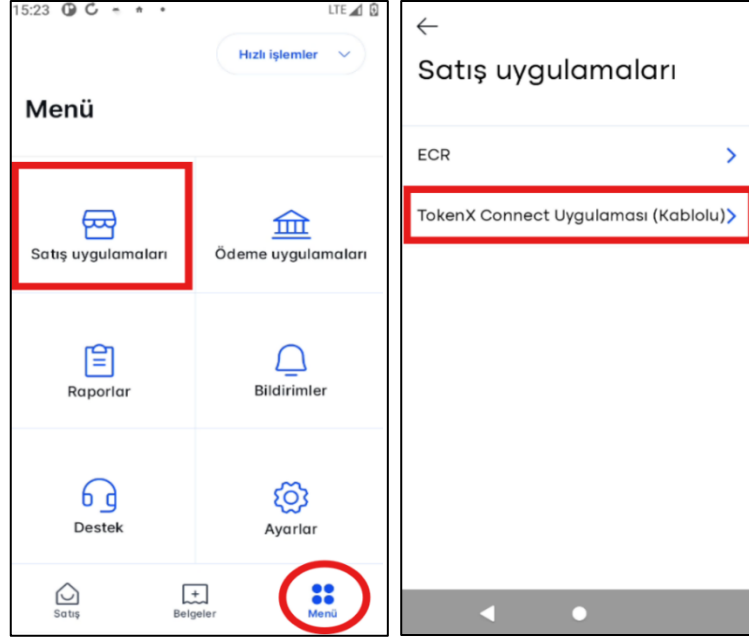


5. Kurulum için Önemli Notlar:


- 5.1. Mükellefin bilgisayarında onaylı restoran otomasyon uygulaması kurulu olması gerekir.
- 5.2. Mükellefin bilgisayarında Drive Yükleme Uygulaması Wizard kurulu olması gerekir. Müşteri tarafından yazılım firmasından teyit edilmelidir.
- 5.3. Cihazın ADB (Geliştirici Modu) kapalı olması gerekmektedir.

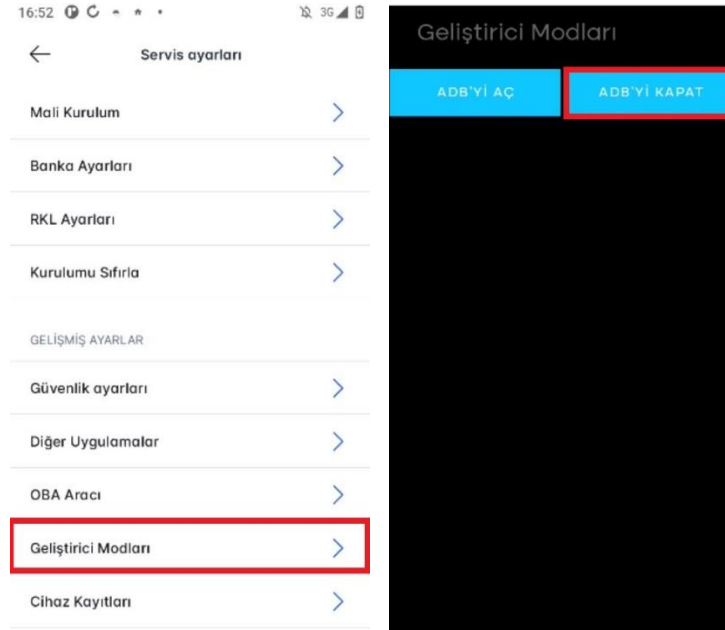

- 5.4.** İşletmede restoran otomasyon sisteminin kurulu olduğu bilgisayarın Windows 10 ve üzeri olması gerekmektedir.
- 5.5.** Kurulum gerçekleştirildikten sonra bir cihaz ancak bir bilgisayara bağlı olabilir. Birden fazla bilgisayar bir cihaza bağlanamaz.
- 5.6.** Servis yanında yedek çalışan kabloyla gidip sorunsuz çalıştığını teyit etmelidir. BQ1T517R malzeme no'lu kablo ile gidilmelidir.
- 5.7.** Cihazda onaylı uygulama atanmış fakat yüklü değilse Menü > Ayarlar > Yazılım güncelle > “Kontrol et ve yeniden başlat” seçilir.

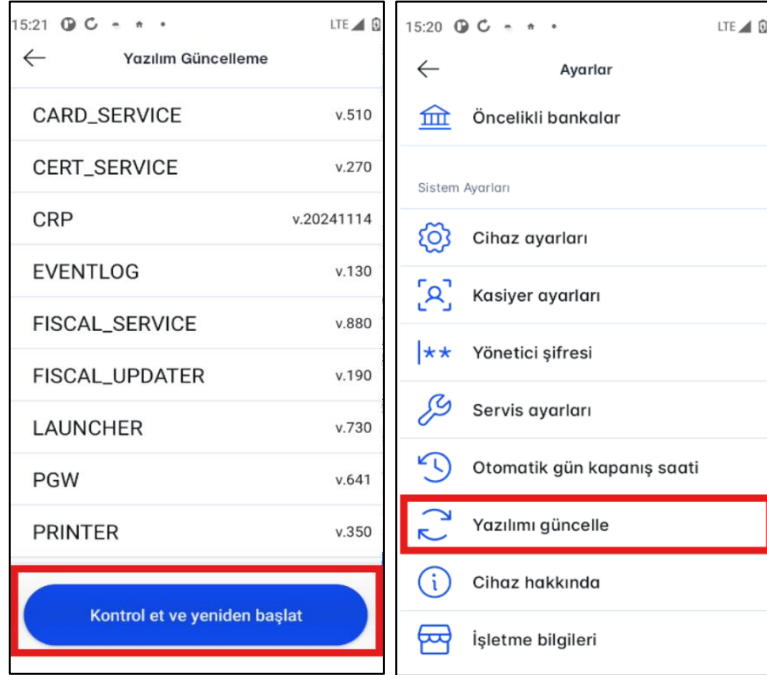


- 5.8.** Cihaz güncelleme sonrası X30 TR üzerinden Ana Menü > Satış Uygulamaları > TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) seçeneği seçilmelidir.

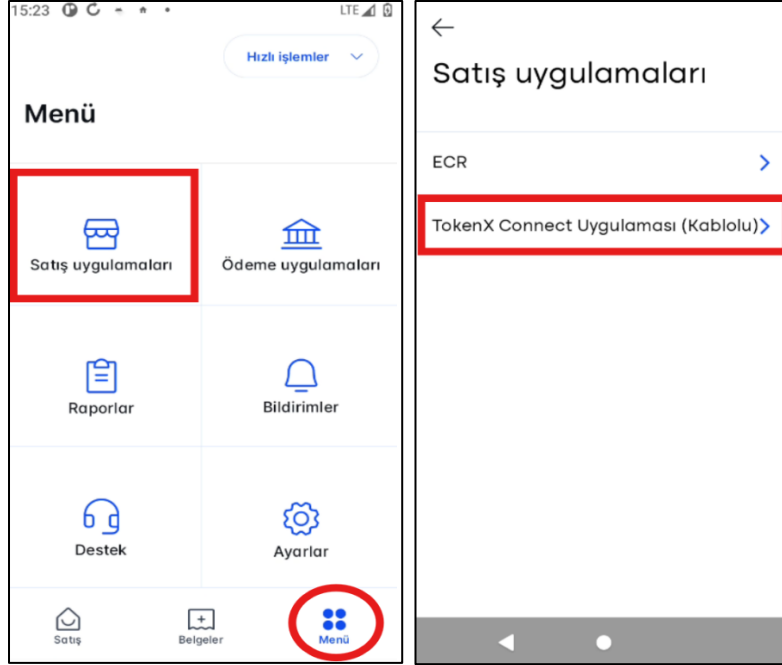

5.9. Kısım ve KDV ayarlarının yapılması:

- Öncelikle cihazda Z raporu sonrası satış yapıldıysa yapılacak değişiklikler öncesi tekrar Z raporu alınması gerekmektedir. Yapılması gereken kısım ve KDV ayarları entegrasyon yapılan satış otomasyon uygulamasına göre değişiklik gösterdiğinden, satış otomasyon firmalarından bu ayarların öğrenilmesi gerekmektedir.
- Cihaz ana ekrandayken Ayarlar>Kısımları Yönet>Yeni Kısım Ekle tıklandıktan sonra Kısım ve KDV oranları entegrasyon yapılan satış otomasyon firmasının tarif ettiği şekilde tek tek ayarlanır ve “Kaydet” e tıklanır.

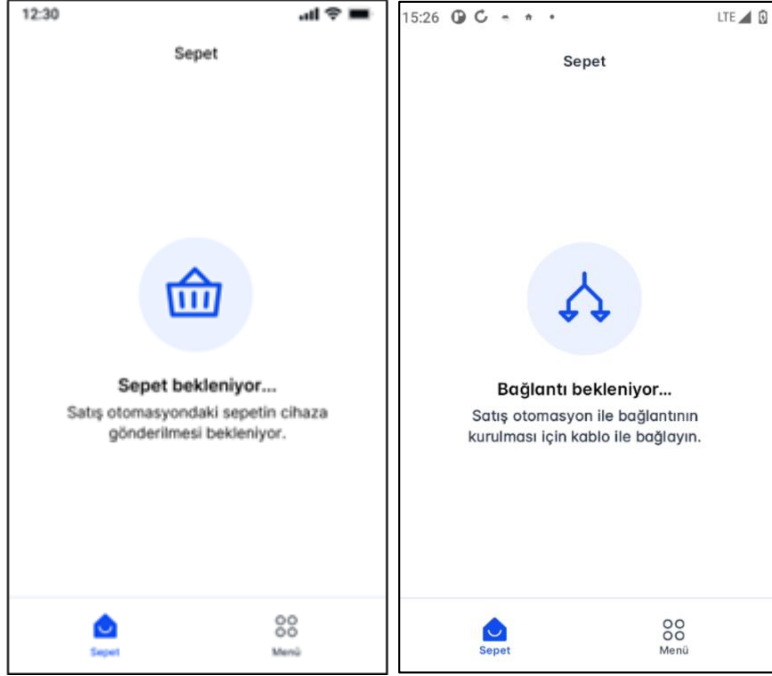


6. Desteklenen ödeme tipleri:

- Nakit
- Kredi Kartı
- Açık Hesap
- Muayene Ücretli Fiş Tahsilatı
- Fatura Bilgi Fişi

7. Kullanım için Önemli Notlar:

7.1. Kablolu bağlantı kopup tekrar bağlantı sağladığında X30 TR ekranında görünen bağlantı iznine izin verilmesi gerekmektedir.

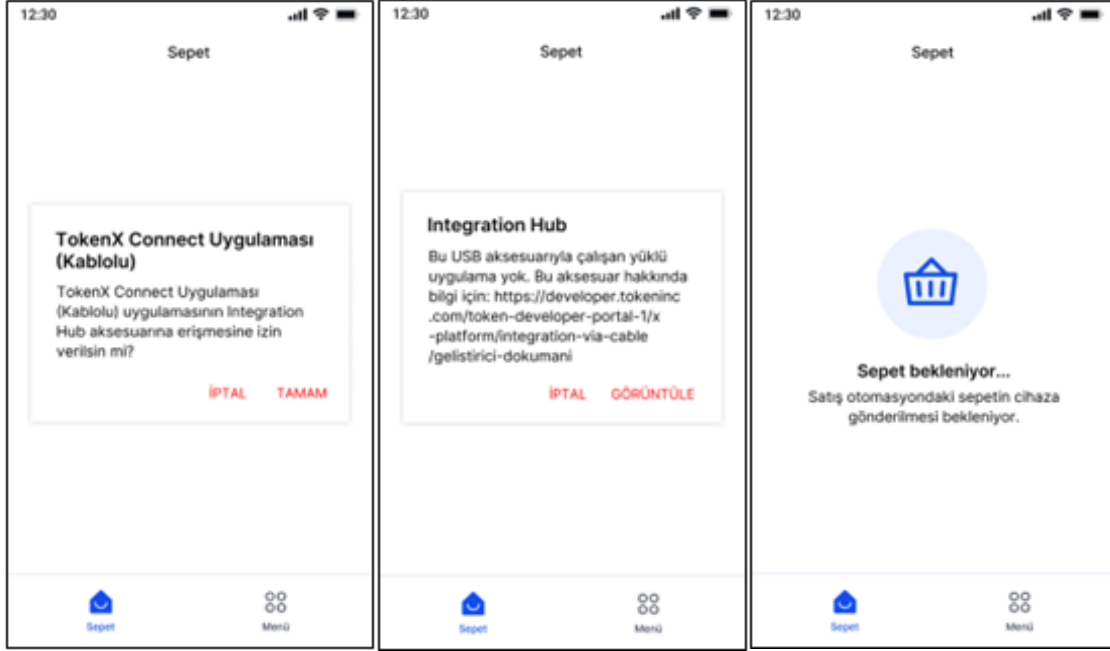

7.2. Sepette maksimum 60 kalem ürün eklenebilir.

7.3. 6.900 TL ve üzeri fiş kesilmemelidir. E-Fatura veya E-Arşiv fatura kesilmesi gerekmektedir. Bu ÖKC sahibinin sorumluluğundadır.

8. Harici Cihaz Bağlantısı Kurulamadığında Kontrol Edilecekler

- Harici cihaz entegrasyon kablosu arızalı olabilir. Bu durumda elinizde bulunan çalıştığına emin olduğunuz kablo ile kontrol edilmesi gerekmektedir.
- X30TR Cradle'ı ile entegrasyon sağlanamamaktadır. Entegrasyon kablosunun cihazın solunda bulunan Type-C girişine takılması gerekmektedir.
- Cihazda TokenX Connect Uygulamasının (Kablolu) aktif olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. X30 TR üzerinden Ana Menü > Satış Uygulamaları seçilir ve TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) seçeneğinin geldiği görülmelidir.
- Cihaz TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) ekranında olmayabilir. Cihazın TokenX Connect Uygulaması (Kablolu) ekranına alınması gerekmektedir.
- Cihazda ADB mod açık olabilir. Servis menüsüne girilip Geliştirici Seçeneklerinde ADB nin kapatılması gerekmektedir.

9. X30 TR Kutu İeriĐi

- Beko X30 TR Yeni Nesil Yazar Kasa Cihazı
- Beko Onaylı Gü adaptörü
- Beko Onaylı USB řarj kablosu
- Beko Onaylı KaĐıt Rulo
- Kullanım Kılavuzu
- Ürün Ruhsatnamesi

Kutu içeriĐinde CR100 (X30 TR Cradle) bulunmamaktadır. Kablolu entegrasyon cihaz cradle'a takılıyken alıřmamaktadır.

EK – 1 Cihaz Genel Görünümü



EK – 2 X30 TR Entegrasyon Kablosu

*X30 TR’de kutu içerisinde çıkan şarj kablosu kablolu entegrasyon için kullanılacak kablodur. Müşterinin ek kablo talebi varsa yetkili servis üzerinden kendi yapmalıdır.



**USB-A (Bilgisayara
bağlanır)**

**USB-C (Cihazın solunda
bulunan girişe bağlanır)**